


■ 排气阀 (HAB3、HA3)

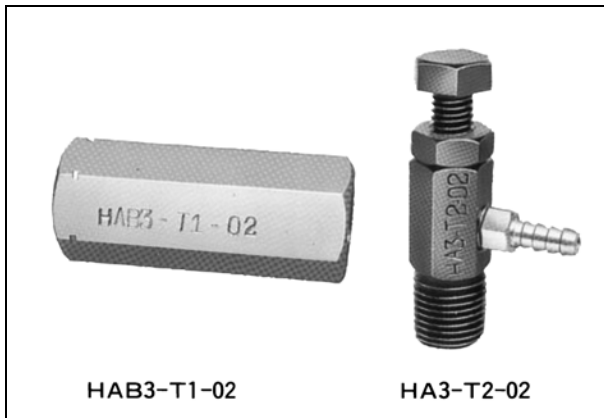


该阀安装在泵的排出侧或传动机构侧，可使回路内的密封空气自动排出。

(HAB3-T ※ -02)

● 该阀安装在泵的排出侧，泵启动时使回路内的密封空气自动排出，并防止空气混入回路内。

(HA3-T2-02)

● 该阀安装在传动机构侧，使回路内的密封空气排出。

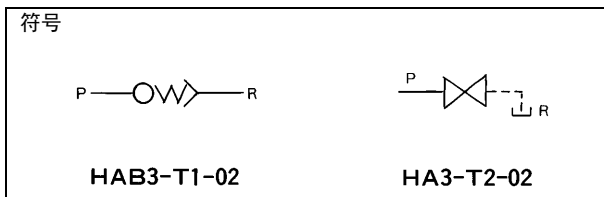

● 规格

● HAB3-T ※ -02

型 号	HAB3-T1-02	HAB3-T2-02
最大使用压力 MPa	21	
使用泵的排出分类 L/min	1.5 ~ 75	6 ~ 400
闭 阀 流 量 L/min	1.2	5.6
闭 阀 保 持 压 力 MPa	0.35	

● HA3-T2-02

型 号	HA3-T2-02
最大使用压力 MPa	21

● 外观尺寸图

